



Apex Presoak


DETERGENTE SUPER CONCENTRATO SOLIDO PER L'AMMOLLO DELLE POSATE IN LAVASTOVIGLIE

POSATE SCINTILLANTI PER DARE LA GIUSTA IMPRESSIONE

- **Performance:** Rimuove efficacemente la pellicola depositata sulle posate. Argenteria annerita.
- **Efficienza:** Riduce i costi complessivi del lavaggio meccanico riducendo la necessità di rilavaggio.
- **Sicurezza:** Facile da maneggiare e caricare. Sicuro da toccare. Codice colore e forma, nessuna miscelazione possibile. Peso leggero.
- **Sostenibilità:** 95% in meno di imballaggi e il 70% in meno di volume da trasportare.



ISTRUZIONI D'USO

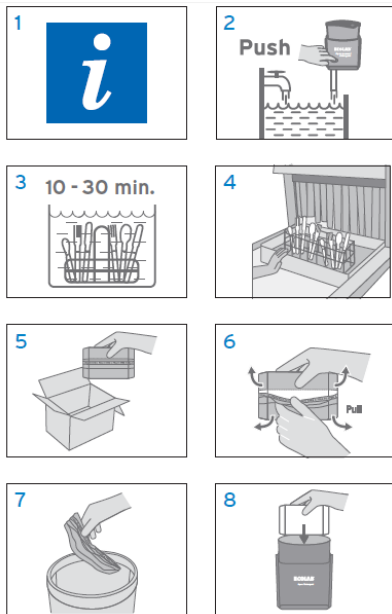

PER L'USO CON IL DOSATORE APEX DI ECOLAB

Il vostro specialista Ecolab regolerà il sistema di dosaggio per le vostre specifiche esigenze di pulizia.

1. Controllare la scheda di sicurezza, il piano d'igiene e l'etichetta del prodotto per le informazioni d'uso dettagliate.
2. Posizionare la vasca dell'ammollo sotto l'erogatore. Premere il pulsante per dosare il detergente e riempire con acqua.
3. Immergere le posate nella soluzione calda per almeno 10-30 minuti a seconda del livello di sporco. Per togliere il nero dalle stoviglie in argento, posizionare un foglio di alluminio sul fondo della vasca per l'ammollo.
4. Mettere le posate nel cestello e lavare in lavastoviglie

RICARICA DEL DOSATORE

5. Controllare il livello del prodotto quotidianamente e rabboccare se necessario. Non c'è bisogno di aspettare che il dosatore sia completamente vuoto, in quanto vi è spazio per 1,5 blocchi di Apex Presoak nel vano.
6. Rimuovere l'involucro di plastica dal blocco
7. Gettare l'involucro nei rifiuti standard
8. Caricare il dispenser.

INFORMAZIONI

L'alcalinità e gli enzimi in Apex Presoak scompongono i residui di sporco e il film di amido e di proteine che il lavaggio della macchina non può rimuovere.

Solo per uso professionale

TRATTAMENTO PER L'ARGENTERIA

Ripristina lo splendore originale dell'argenteria. Apex Presoak elimina facilmente la patina di nero in modo sicuro.

SICUREZZA

Per ulteriori informazioni e istruzioni sulla sicurezza, vedere l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza.

STOCCAGGIO

Conservare tra 0 e 40°C nella confezione originale integra.

FORMATO

3 x 1,8 Kg.